

Pompes submersibles (1/2)

Best One / Vox

- Relevage d'eaux usées dans les puisards au sous-sol (ex. écoulement de machine à laver, version VOX).
- Assèchement de locaux inondés, caves, garages, fosses, etc.
- Transvasement de réservoirs, cuves et piscines.
- Arrosage de jardins, petite irrigation.
- Alimentation de fontaines décoratives etc.
- Toutes les pièces en INOX 1.4301 (AISI 304).
- Appropriées pour utilisation permanente.
- Garniture mécanique graphite/céramique/NBR+ joint à lèvres dans un bain d'huile (ESSO MARCOL 172, 20ml).
- Garniture mécanique spéciale sur demande en Sil /Sil/Viton.
- Isolation classe „F“ protection IP 68 courant monophasé 230V, 50Hz avec protection thermique, 10m câble/fiche, version MS 5m câble/fiche.
- Pour les versions en 3x400V un disjoncteur thermique doit être installé.
- Passage de corps solides jusqu'à 10mm, BEST One Vox jusqu'à 20mm.
- Best One MS avec flotteur magnétique, Start à env.170mm, Stop à env.100mm. Uniquement pour eau propre, pour un bon fonctionnement il est nécessaire de nettoyer régulièrement le flotteur.
- Anneau d'aspiration pour BEST ONE aspiration jusqu'à env. 3mm, début aspiration 10mm niveau d'eau.
- Pour les modèles 230V avec ou sans flotteur, 3x400V livraison uniquement sans flotteur.
- **Attention: il est strictement interdit qu'une personne reste dans le bassin avec une pompe enclenchée !**




Données techniques

Modèles	P ₂ [kW]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]	Raccordement [pouce]
BEST ONE	0,25	9	170	G 1¼" F
BEST ONE MS (flotteur magnétique)	0,25	9	170	G 1¼" F
BEST ONE VOX	0,25	6,5	170	G 1¼" F
Anneau d'aspiration pour Best One		Nr. 260140110		

Dimensions


Modèles	Dimensions [mm]					Poids [kg]
	A	B	H	H1	S	
BEST ONE	110	305	273	231	10	4,6
BEST ONE MS	---	---	273	231	10	4,8
BEST ONE VOX	110	330	304	262	20	4,7

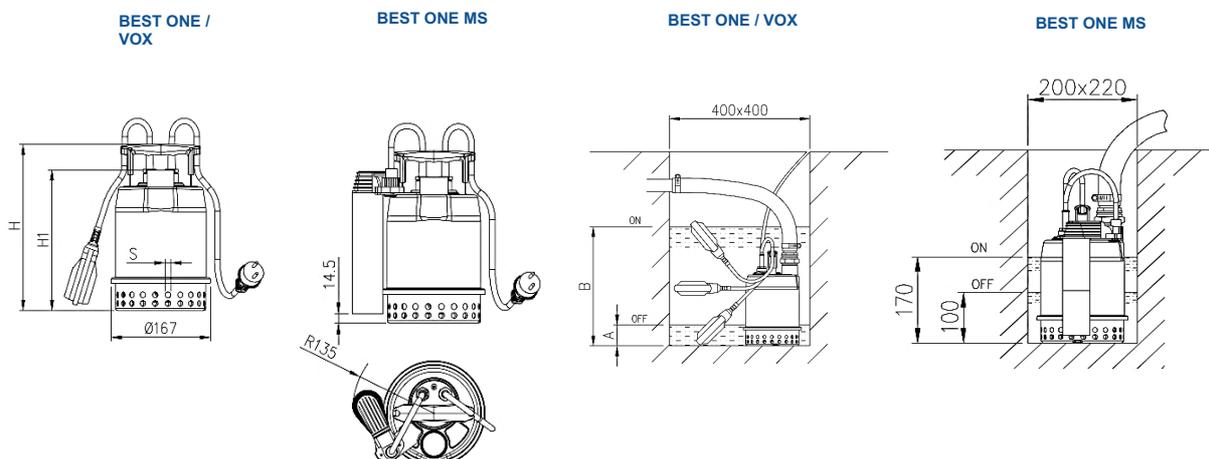

Pompes submersibles (2/2)

Best One / Vox

Performances

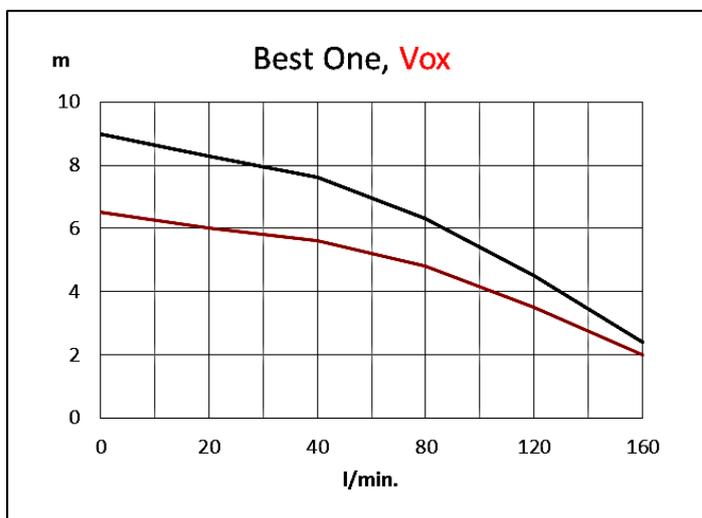

Anneau d'aspiration

