

Box pour eaux usées

GEOCLEAN

- Poste de relevage prêt à être installé.
- Pour l'évacuation des eaux usées comme lave-vaisselle, lave-linge, bac de lavage, douche et bidet.
- Pompe pour eaux usées et clapet à volets intégrés.





Données techniques

Evacuation verticale max.:	5 m
Temp. max du liquide.:	40 °C
Tension / intensité:	230 V / 1,7 A
Puissance:	350 W
Classe isolation:	IP 44
Entrées:	3x raccords Ø 40mm
Sortie:	1x raccord variable Ø 28mm ou Ø 32 mm
Poids :	6,6 kg
Longueur du câble:	1 m

Performances

Modèle	kW	Q						
		l/min.	0	20	40	60	80	93
		m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,6
		H=Hauteur totale [m]						
GEOCLEAN	0,40		8	7,1	5,9	4,5	2,7	1

Installation

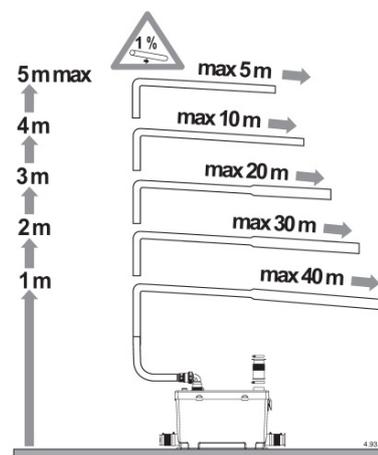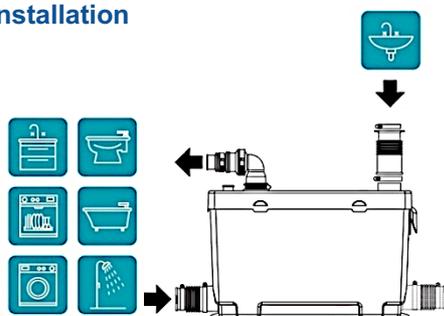

L'arrivée de la douche ou de la baignoire doit être au min. 18cm au-dessus du niveau plancher du GEOCLEAN.

Dimensions

