


## Unterflur-Box

- Anschlussfertige Unterfluranlage zur Förderung von häuslichen und gewerblichem Schmutzwasser ohne Fäkalien.
- Haupteinsatzgebiet ist die Entwässerung und Rückstausicherung von Räumen unter der Rückstauenebene, Waschkellerentwässerung.
- Bodenablauf mit Schlitzrost aus Niro und Geruchsverschluss.
- Eingebaute Edelstahlpumpe GXV25-6.
- Rückschlagklappe integriert.
- Stabiler Behälteraufsatz stufenlos höhenverstellbar, dreh und neigbar
- Teleskop-Schachtverlängerungen gewährleisten eine flexible Höhenanpassung an das Gelände.

### Technische Daten

Förderhöhe max.:	5,5 m
Fördermenge max.:	170 l/min.
Behältervolumen:	120 Liter
Mediumstemp. max.:	70 °C
Spannung / Strom:	230 V / 2,3 A
Nennleistung:	0,25 kW
Anschlüsse:	3x Zulauf DN100, 1x Druckanschluss 1 1/4" AG 1x DN70 für Entlüftung und Kabeldurchführung
Gewicht mit Pumpe:	14,5 kg
Anschlusskabel:	9 m

## GEODRAIN

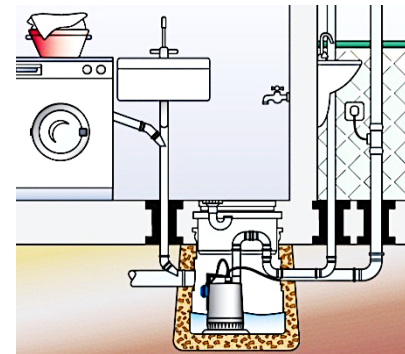

### Leistungstabelle

Modell	kW	Q								
		l/min.	0	20	50	75	100	125	150	170
		m <sup>3</sup> /h	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9	10,2
		H=Totale Höhe [m]								
GEODRAIN	0,25		6	5,7	5,2	4,5	3,8	3	2,2	1,5

### Abmessungen

