

Pompes immergées


NK-N

- Pour l'irrigation, arrosage, surpression etc.
- Convient pour l'utilisation permanente en eau propre.
- Construction monobloc en inox, roues et diffuseurs en noryl FE1520PW.
- Garniture mécanique double céramique/graphite/NBR et sil./graphite/NBR à bain d'huile.
- Câble 20m spécial bleu (alimentaire).
- Les modèles 1x230V sont livrés avec une fiche et une protection thermique intégrée.
- Pour les modèles 3x400V le disjoncteur est livré sur demande ou directement fourni par l'installateur.
- Un interrupteur à flotteur peut être installé avec un coffret pour les 3x400V.

Données techniques

Modèles	P ₂ [kW]	Tension [V]	Intensité [A]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]
NKm2/3-N	0,55	1x230	5,4	48	80
NKm2/4-N	0,75	1x230	6,2	63	80
NKm2/5-N	1,1	1x230	7,6	81	80
NKm4/5-N	1,1	1x230	7,2	67	120
NK2/4-N	0,75	3x400	2,3	63	80
NK2/5-N	1,1	3x400	2,9	81	80
NK4/5-N	1,1	3x400	2,8	67	120
NK4/6-N	1,5	3x400	3,2	80	120

Performances

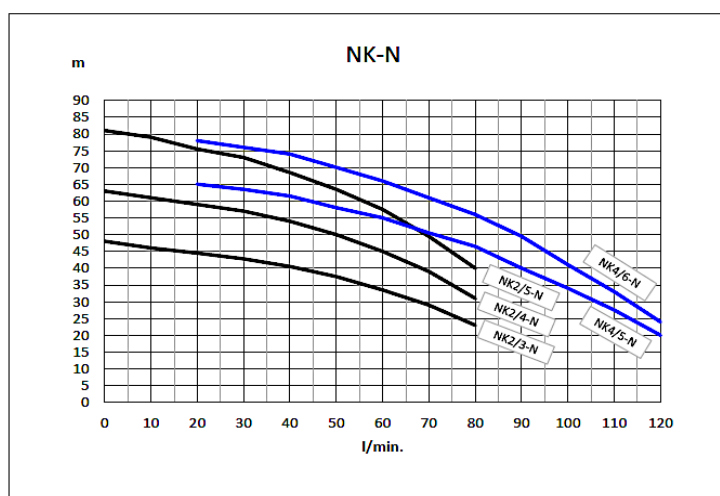

Dimensions

Modèles	h [mm]	Ø [mm]	Raccord. [pouce]	Poids [kg]
NKm2/3-N	486	135	G 1 ¼" F	14
NKm2/4-N	543	135	G 1 ¼" F	16,1
NKm2/5-N	570	135	G 1 ¼" F	17,5
NKm4/5-N	570	135	G 1 ¼" F	17,5
NK2/4-N	543	135	G 1 ¼" F	15,3
NK2/5-N	570	135	G 1 ¼" F	16,7
NK4/5-N	570	135	G 1 ¼" F	16,7
NK4/6-N	617	135	G 1 ¼" F	18,8