

Pompes immergées

Davis

- Pour l'irrigation, arrosage, surpression etc.
- Convient pour l'utilisation permanente en eau propre.
- Construction monobloc en inox, roue périphérique en laiton.
- Garniture mécanique double sil./céramique/NBR et graphite/céramique/NBR dans un bain d'huile.
- Câble 20m spécial pour l'immersion (norme alimentaire).
- Pompe 1x230V avec fiche et protection thermique incorporés.



Données techniques


Modèle	P ₂ [kW]	Tension [V]	Intensité [A]	Hmax. [m]	Qmax. [l/min.]
DAVIS	0,75	1x230	5,7	75	50

Performances

Modèle	Q									
	l/min. 0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
	H=Hauteur d'élévation [m]									
DAVIS	75	68	62	55	49	42	36	29	23	5

Dimension

Modèle	h	Ø	DN	Poids [kg]
DAVIS	470mm	101mm	G 1" F	12,6

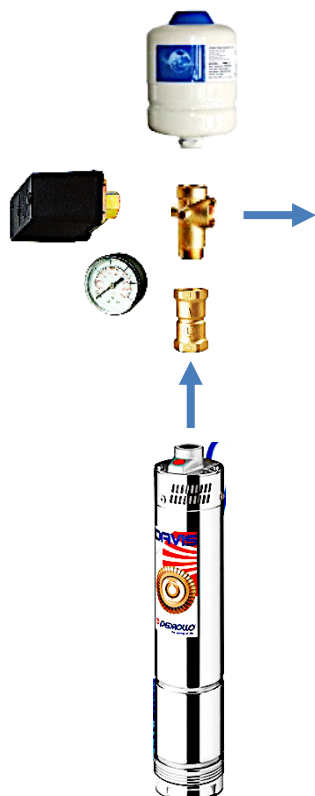

Set complet avec pompe et Start-Stop automatique comprenant:

- Pompe Davis
- Pressostat 12 bar
- Réservoir à membrane 2 litres 10 bar
- Raccord 5-voies (3x1" + 2x1/4")
- Manomètre 12 bar
- Clapet anti-retour 1" PN 40

Options:

- Interrupteur à flotteur 10m protection marche à sec
- Protection marche à sec et protection cpl. Pilot 112 (Page 8.045)

