

Pompes pour eaux usées (1/2)

DW / DW VOX

- Passage de corps solides jusqu'à \varnothing 50 mm.
- Exécution des pièces en INOX AISI 304 (1. 4301), arbre 1.4305.
- Relevage eaux industrielles, vidange de fosses septiques.
- Assèchement de locaux inondés, station automatique de relevage.
- Circulation eaux de fontaines, transvasement eaux de piscines, etc.
- Petit poids et grande efficacité, prévue pour utilisation permanente.
- Garniture mécanique double (sil./sil. et céramique/graphite) avec chambre à huile (ESSO MARCOL 172, 180ml).
- Isolation classe „F“ protection IPX8 courant monophasé 230V +6%, 50 Hz avec protection thermique, 10m câble et prise.
- Modèle 230V avec ou sans flotteur.
- 400V inclus 2 câbles pour protection thermique (KLIXON), 10m câble, un disjoncteur moteur est nécessaire.
- 3x400V sans flotteur, possibilité d'installer un coffret de commande avec flotteur.
- **Attention: il est strictement interdit qu'une personne reste dans le bassin avec une pompe enclenchée!**




Données techniques


Modèles	P ₂ [kW]	I _N 230V / 400V [A]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]
DW VOX 75	0,55	3,9 / 1,4	7,5	400
DW VOX 100	0,75	5,8 / 2,1	9	500
DW VOX 150	1,1	7,3 / 2,8	10,5	600
DW VOX 200	1,5	3,3	14	700
DW VOX 300	2,2	4,4	17	800
DW 75	0,55	3,9 / 1,5	11	500
DW 100	0,75	5,9 / 2,1	13	600
DW 150	1,1	7,3 / 2,8	15	700
DW 200	1,5	3,6	18	800
DW 300	2,2	5	21,5	900

Performance

DW VOX (roue ouverte vortex)

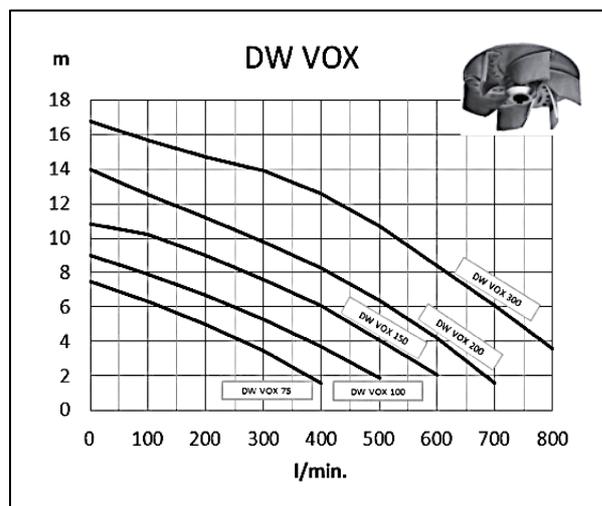

DW (roue mono canal)

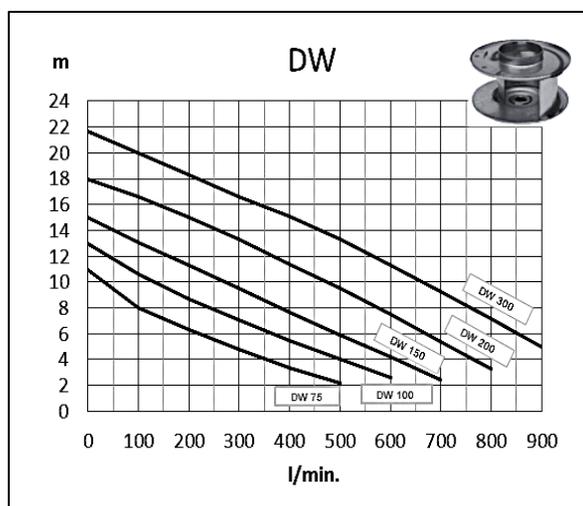

Sous réserve de modifications

Pompes pour eaux usées (2/2)

DW / DW VOX

Dimensions

Modèles		H [mm]		Raccordement [pouce]	Poids [kg]
		1x230V	3x400V		
DW VOX 75	DW 75	485	485	G 2" F	16
DW VOX 100	DW 100	515	485	G 2" F	18
DW VOX 150	DW 150	515	515	G 2" F	20
DW VOX 200	DW 200	---	515	G 2" F	20
DW VOX 300	DW 300	---	545	G 2" F	26

