
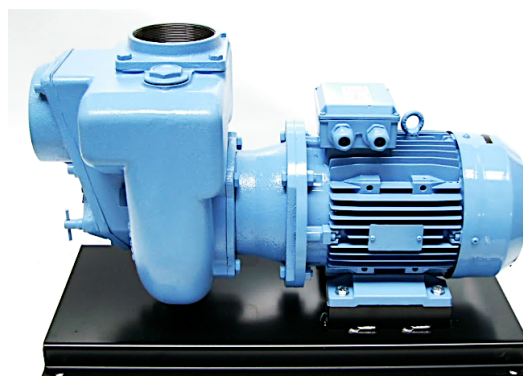


Selbstansaugende – Schmutzwasserpumpe

AX/L - ST

- Selbstansaugende Kreiselpumpen in Blockbauweise oder auf Chassis mit offenem Laufrad.
- Geeignet für sehr stark verschmutztes Wasser.
- Inspektions- bzw. Putzdeckel im Sauggehäuse.
- Rückschlagklappe eingebaut, Saughöhe max. 6m.
- Saugleitung muss nicht mit Wasser gefüllt werden.
- Gleitringdichtung in Hartmetall / Hartmetall / NBR (spez. Dichtungen auf Anfrage).
- für Dauerbetrieb geeignet.

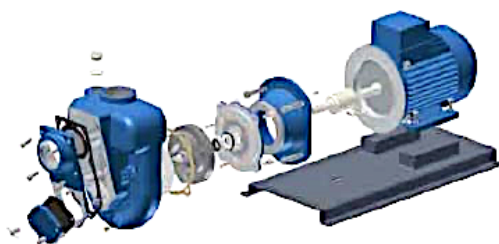

Technische Daten

Pumpentyp	Aufbau	Festkörper [mm]	P ₂ [kW]	Spannung [V]	Q _{max.} [l/min.]	H _{max.} [m]	Anschluss [Zoll]	Gewicht [kg]
AX/L 10-B11/2KQ-A/ST	Block	12	0,75	1x230	270	15	G 1 ½" IG	12
AX/L 20-B2KQ-A/ST	Block	13	1,1	1x230	370	17	G 2" IG	23
AX/L 20-B2KQ-A/ST	Block	14	1,5	3x400	440	18	G 2" IG	25
AX/L-B3KQ-A/ST	Block	26	2,2	3x400	900	16	G 3" IG	32
AX/L-B4KQ-A/ST	Chassis	38	4	3x400/690	1600	14	G 4" IG	84
AX/L-B3XR-A/ST	Chassis	19	4	3x400/690	1250	28	G 3" IG	80
AX/L-B3XR-A/ST	Chassis	24	5,5	3x400/690	1400	28	G 3" IG	98
AX/L-G3TMK-A/ST	Chassis	10	5,5	3x400/690	900	40	G 3" IG	100
AX/L-B3XR-A/ST	Chassis	24	7,5	3x400/690	1450	34	G 3" IG	105
AX/L-B4XR-A/ST	Chassis	34	11	3x400/690	2200	32	G 4" IG	218
AX/L-B4XR-A/ST	Chassis	39	15	3x400/690	2300	34	G 4" IG	228
AX/L-B3ZPM-A/ST	Chassis	14	18,5	3x400/690	1250	71	G 3" IG	248
AX/L-B3ZPM-A/ST	Chassis	20	22	3x400/690	1250	78	G 3" IG	276

Weitere Ausführungen



freie Welle



Getriebe / Zapfwelle



mit Hydraulikmotor