

Kreiselpumpen mit freier Welle


Freie Welle

Selbstansaugende Schmutzwasserpumpen mit offenem Laufrad

Pumpentyp	Kraftbedarf [kW]	Hm Q m l/min.	Pumpenleistung bei 2900UPM				Anschluss [Zoll]	Grösse (b _x l _x h) [mm]	Gewicht [kg]
			1	2	5	7			
BOXR/A	0,25	m l/min.	1 60	2 50	5 40	7 20	G 1" IG	160x180x210	8
B1½"KQ/A	0,75	m l/min.	6 300	9 260	12 190	16 70	G 1½" IG	183x250x300	13
B2KQ/A	1,5	m l/min.	5 450	10 365	15 250	18 65	G 2" IG	182x266x305	15
B3KQ/A	2,2	m l/min.	4 775	8 625	12 370	15 120	G 3" IG	183x300x294	17
B4KQ/A	4	m l/min.	4 1580	8 1240	12 830	15 365	G 4" IG	315x490x405	55
B3XR-A	7,5	m l/min.	8 1400	16 1245	22 1040	28 710	G 3" IG	290x453x400	47
B4XR/A	11	m l/min.	10 2050	15 1840	20 1500	26 500	G 4" IG	365x505x450	65

Normalsaugende Sauberwasserpumpen

B1XR	0,75	m l/min.	10 145	15 115	20 80	23 50	G 1¼" x 1" IG	185x190x215	8
B1½XR	0,75	m l/min.	10 230	15 200	20 130	23 80	G 1½" IG	191x205x227	8,5
B2XR	2,2	m l/min.	10 500	15 450	18 350	22 100	G 2" IG	230x237x242	11
B1½TRL	2,2	m l/min.	15 300	20 280	25 220	32 100	G 2" x 1½" IG	229x322x276	26
B2TRM	4	m l/min.	25 720	30 550	32 450	34 200	G 2½" x 2" IG	255x333x276	25
B3TRM	7,5	m l/min.	20 1350	25 1300	30 1200	34 800	G 4" x 3" IG	296x338x318	35

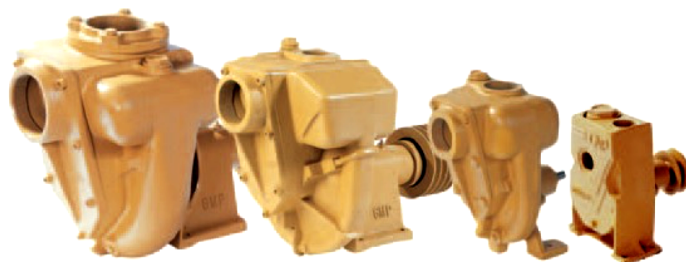

Selbstsaugend mit offenem Laufrad



Normal saugend