


Dieselpumpe

GPD50

Geeignet zum Auf-/Umfüllen von Dieselöl und Heizöl.

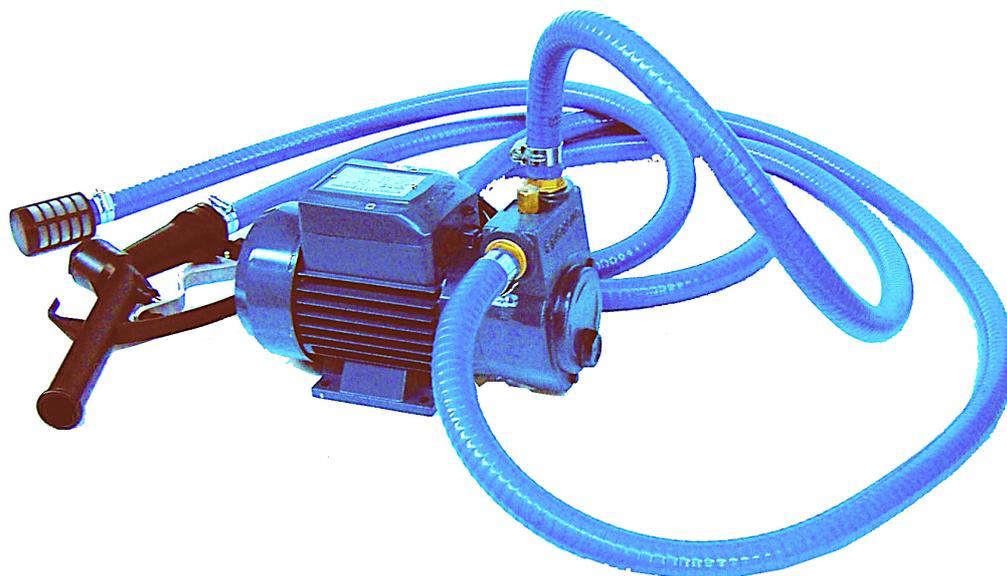

Technische Daten

- Diesellopumpe mit By-Pass.
- Spezial Saug- und Druckschlauch 20mm ölfest, je 2.5m, mit Saugfilter.
- Füllpistole aus Kunststoff.
- Pumpe in Sonderguss, Laufrad Messing.
- Selbstansaugend nach 1-maligem Auffüllen der Pumpe.

Pumpen- typ	P ₂ [kW]	Nennspannung [V]	Drehzahl [min ⁻¹]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]	Anschlüsse [Zoll]	Gewicht [kg]
GPD50	0,25	1x230	2900	20	40	G 3/4" IG	10