



Speck pompes haute-pression

(1/3)

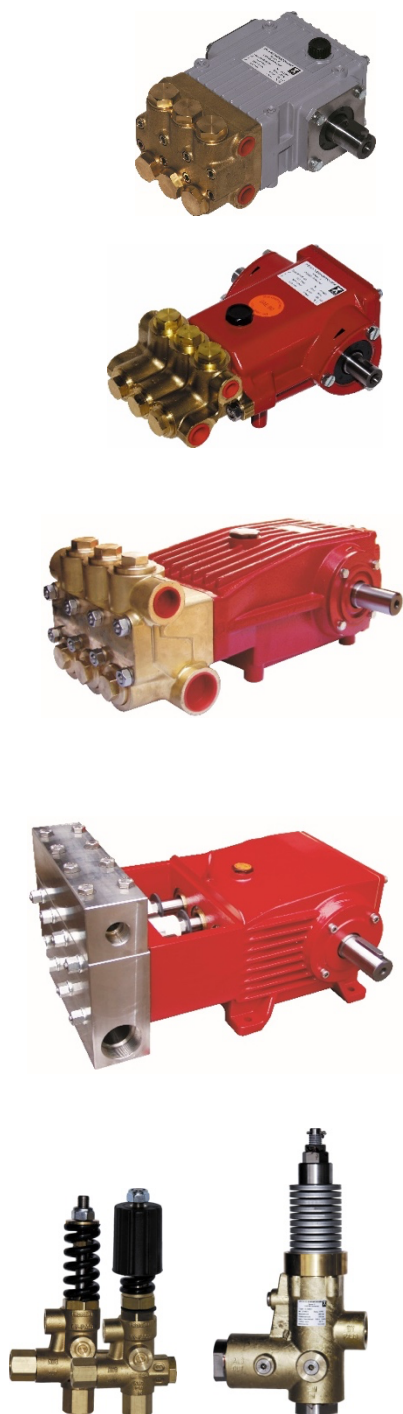

SPECK TRIPLEX
HOCHDRUCK
PUMPEN
HIGH-PRESSURE
PUMPS

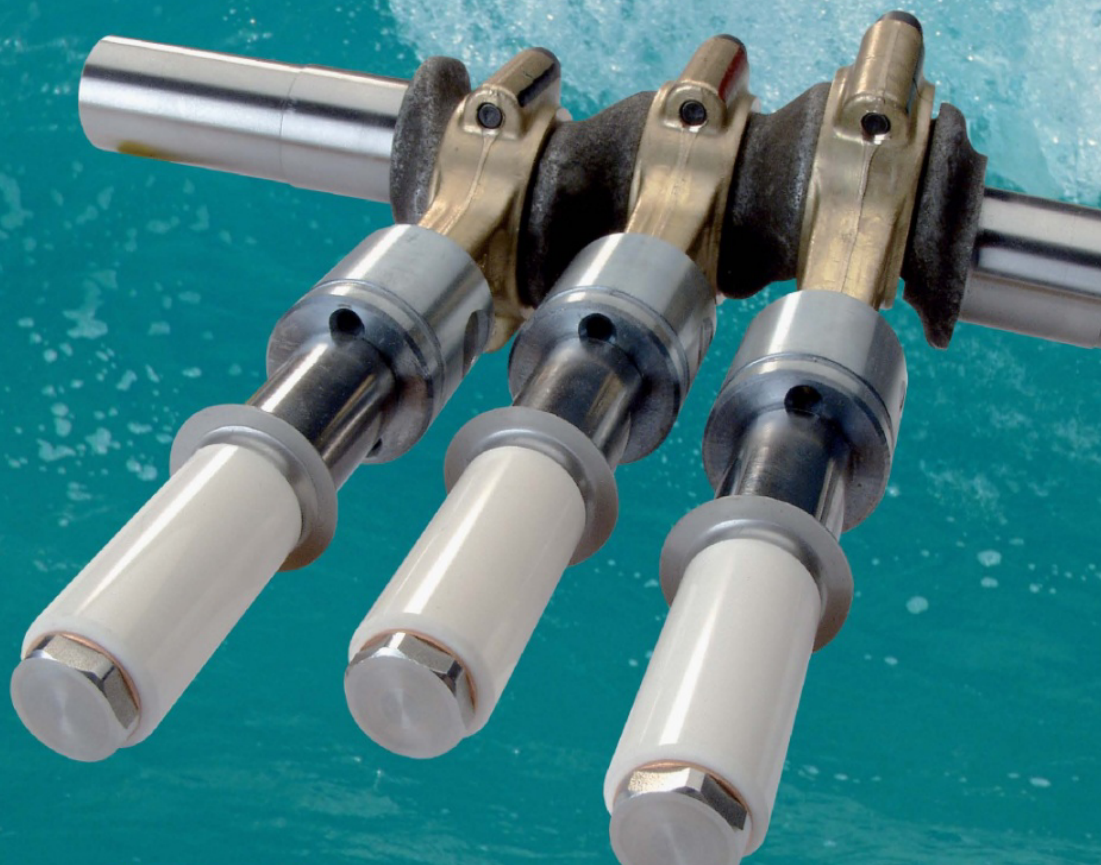

Speck Triplex fournit en Suisse des pompes à haute pression jusqu'à 2000 bar. Vous obtiendrez chez nous des renseignements rapides et peu compliqués. Livraison rapide, pièces de rechange disponibles de notre stock départ usine ou, si pas disponible de notre stock, rapidement livrable. Nous assurons les réparations, montage de constructions spéciales et fabrication d'agrégats avec moteur électrique, benzine ou diesel. L'entreprise Gysi Pumpen SA est importateur général pour la Suisse depuis 1946.

Speck pompes haute-pression

(2/3)

Modèles	Débit max. l/min.	Pression max. bar	T/min	kW	Modèles	Débit max. l/min.	Pression max. bar	T/min	kW
NP10/1-170	1,2	170	1450	0,5	P41/58-110	58,2	110	1100	13,1
NP10/2-170	2,3	170	1450	0,7	P41/70-110	67,7	110	1100	15,2
NP10/3-170	3,0	170	1450	1,0	P45/37-400	37,0	400	1000	30,2
NP10/4-150	3,4	150	1450	1,0	P45/46-320	46,0	320	1000	30,1
NP10/7-150	7,4	150	1450	2,1	P45/60-250	57,0	250	1000	29,1
NP10/10-150	10,6	150	1450	3,0	P45/75-180	74,5	180	1000	27,4
NP10/13-150	13,1	150	1450	3,6	P45/85/160	85,5	160	1000	27,9
NP10/15-150	14,6	150	1450	4,1	P45/120-80	123,1	80	1000	20,1
NP16/13-280	14,1	280	1725	7,8	P50/94/110	93,8	110	800	20,3
NP16/13-220*	14,4	220	3450	6,2	P51/97/140	97,3	140	1000	26,8
NP16/14/210*	13,9	210	1800	5,8	P51/135-90(Bz)	134,1	90	800	23,8
NP16/15-210	15,0	210	1450	6,2	P52/12-1000	12,8	1000	1000	26,2
NP16/18-140	18,3	140	1450	5,0	P52/17-800	17,5	800	1000	28,5
NP16/21-140	20,8	140	1450	5,7	P52/22-600	22,8	600	1000	27,9
NP16/9-280	8,8	280	1450	5,0	P52/30-500(MS)	30,0	500	1000	29,5
NP25/20-500	19,9	500	1450	19,5	P52/37-400	37,0	400	1000	30,2
NP25/24-400	23,9	400	1450	18,8	P52/40-400MS	40,0	400	1080	31,5
NP25/21-300**	20,8	300	1450	12,3	P52/54-270	53,6	270	1000	28,3
NP25/25-250	25,0	250	1450	12,4	P52/72-200	72,2	200	1000	28,4
NP25/30-200	31,1	200	1450	12,2	P52/100-150	98,3	150	1000	29,7
NP25/38-180	37,3	180	1450	13,2	P52/120-120	123,1	120	1000	29,1
NP25/41-170	40,4	170	1450	13,5	P55/21-1000	20,9	1000	850	41,6
NP25/50-150	48,4	150	1450	14,3	P55/26-800	26,6	800	1050	42,4
NP25/70-120	69,7	120	1450	16,5	P55/80-280G	78,0	280	1000	38,4
NP30/100-120	100	120	1450	23,6	P55/100-200(G)	104,9	200	1000	42,8
NP30/125-120	125	120	1450	29,5	P55/128-160G	127,8	160	910	41,8
NP30/140-100(G)	134	100	1450	26,3	P55/150-130G	153,0	130	800	40,6
NP30/90-150	86	150	1450	26,3	P55/165-100G	164,6	100	750	33,6
P11/3-200	3,1	200	1420	1,3	P62/50-420R	48,5	420	800	42,4
P11/5-200	4,7	200	1420	1,9	P62/70-300	68,1	300	800	41,7
P11/10-100	10,2	150	1420	3,1	P62/90-210	88,9	210	800	36,8
P11/13-100	12,7	150	1420	3,9	P62/140-150	139,0	150	800	41,0
P11/15-150	14,7	150	1420	4,5	P62/175-120	175,9	120	800	41,6
P21/5-450	5,1	450	1420	4,7	P71/40-700	37,4	700	750	51,5
P21/7-400	6,8	400	1420	5,6	P71/50-500R	48,2	500	750	47,4
P21/15-160	14,7	160	1420	4,6	P71/70-400	67,7	400	750	53,3
P21/16-200	15,1	200	1450	5,9	P71/90-300	88,5	300	750	52,2
P21/18-130	18,1	130	1420	4,6	P71/110-250	107,3	250	700	52,8
P21/23-130	23,1	130	1420	5,9	P71/145-180(G)	145,2	180	700	51,5
P22/15-280	15,1	280	1450	8,6	P71/180-200G	180,0	200	750	70,0
P22/21-240	19,0	240	1450	9,0	P71/200-130(G)	205,8	130	700	52,7
P22/28-130	28,3	130	1450	7,5	P71/250-100(G)	249,1	100	700	49,0
P22/28-100	28,3	100	1450	5,8	P71/...-...(G)U*	---	---	---	---
P31/25-220	25,2	220	1420	11,0	P80/110-500	110,0	500	580	106,0
P30/36-150	36,2	150	1420	11,0	P80/150-380	150,0	380	580	109,0
P30/43-130	42,5	130	1420	11,0	P80/185-300G	185,0	300	580	107,0
P41/33-250	33,8	250	1450	17,2	P80/215-260G	213,0	260	580	106,0
P41/48-180	48,6	180	1450	17,9	P80/285-200(G)	285,0	200	580	108,0
P41/51-130	51,2	130	1100	13,6					



Speck pompes haute-pression

(3/3)

Exécution eau chaude

Modèles	Débit max. l/min.	Pression max. bar	T/min	kW	Modèles	Débit max. l/min.	Pression max. bar	T/min	kW
P80/340-170(G)	337,0	170	580	110,0	P11/10-100D	6,5/5,4	60	900/750	0,8/0,7
P80/400-140(G)	400,0	140	580	106,0	P11/13-100D	8,0/6,7	60	900/750	1,0/0,9
P81/110-500**	110,0	500	580	106,0	P11/15-150D	9,3/7,8	60	900/750	1,2/1,0
P81/150-380**	150,0	380	580	109,0	P21/18-130D(RED)	11,5/9,6	60	900/750	1,5/1,3
P81/185-300G**	185,0	300	580	107,0	P21/23-130D(RED)	14,7/12,2	60	900/750	1,9/1,6
P81/215-260G**	213,0	260	580	106,0	P30/36-150D	23,0/19,1	60	900/750	3,0/2,5
P81/285-200(G)**	285,0	200	580	108,0	P30/43-130D	26,9/22,5	60	900/750	3,5/2,9
P81/340-170(G)**	337,0	170	580	110,0	P41/58-110DK	39,7	80	750	6,3
P81/400-140(G)**	400,0	140	580	106,0	P41/70-110DK	46,2	80	750	7,3
					P50/94-110D (DK, RD, RDK, REDK)	66,8	80	570	10,5
					P71/145-180DK (RDK, GDK)	95,0	80	460	15,0
					P71/250-100DK (RDK, GDK)	160,3	80	460	26,0

*P71 disponible avec réducteur de vitesse **Autre réducteur sur demande

*Exécution REVT seulement pour 100 bar **Autre exécution sur demande

