


Gamma



- Les pompes à piston à haute pression de la gamme GAMMA sont conçues pour pomper de l'eau contenant un faible pourcentage d'additifs.
- Applications par pulvérisation dans les jardins, les serres, application de pesticides, désinfection et antiparasitaire.
- Convient à un usage industriel, comme l'approvisionnement en eau et le service d'hiver.
- Les pièces métalliques tournent dans un bain d'huile.

| Modèles | Pression max. | Qmax. | Rot. | Puiss. requise | Type d'arbre |
|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Gamma 62 TS 1C | 50 bar | 67 l/min. | 600 min-1 | 6,3 kW | Ø35mm + prise de force 1 3/8" |
| Gamma 85 TS 1C | 60 bar | 85 l/min. | 600 min-1 | 9,6 kW | Ø35mm + prise de force 1 3/8" |
| Gamma 202 TS 1C | 60 bar | 208 l/min. | 600 min-1 | 23,5 kW | Ø35mm + prise de force 1 3/8" |

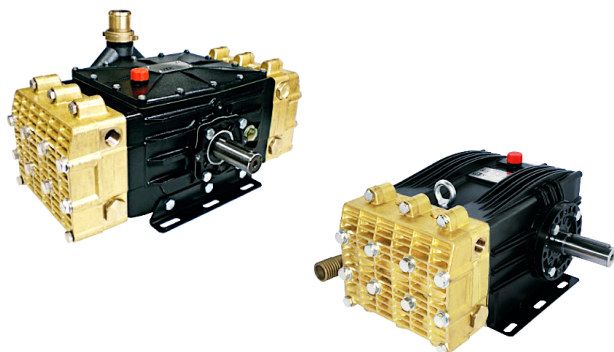

- La série GAMMA avec tête en laiton convient au nettoyage dans l'agriculture, le commerce et l'industrie.
- Convient pour un usage industriel tel que l'approvisionnement en eau, le service d'hiver.
- Les pièces mécaniques tournent dans un bain d'huile.

| Modèles | Pression max. | Qmax. | Rot. | Puiss. requise | Type d'arbre |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Gamma 103 IL TS 1C | 100 bar | 107 l/min. | 600 min-1 | 20,2 kW | Ø35mm + prise de force 1 3/8" |
| Gamma 200 IL TS 1C | 80 bar | 202 l/min. | 600 min-1 | 31,1 kW | Ø35mm + prise de force 1 3/8" |

| Soupapes de décharge | Pression max. | Qmax. |
|----------------------|---------------|------------|
| VRG 155 | 100 bar | 150 l/min. |
| VRG 255 | 100 bar | 250 l/min. |



| Régulateurs de pression | Pression max. | Qmax. |
|-------------------------|---------------|------------|
| UB 200/15 | 150 bar | 200 l/min. |
| U 80/28 ressort bleu | 300 bar | 80 l/min. |

