

## Speck – Nettoyeur haute-pressure

## NP16

- Idéal pour les applications agricoles, commerces et l'industrie.
- Nettoyeur industriel haute-pressure avec accessoires professionnels.
- Speck-pompe haute-pressure avec tête de soupapes en laiton, plongeur en céramique pleine, soupapes en acier fin de haute résistance, double étanchéité des pistons avec plaque de retour de fuite, anneaux de retenue en téflon et graphite, vilebrequin en acier cimenté.
- Régulateur de pression/soupape de sécurité proportionnelle=réglage du débit et pression.
- 1 lance 900mm avec poignée et buse à jet plat.
- 1 lance 700mm poignée injectée et buse rotative.
- 10m de tuyau haute-pressure DN10 210bar avec manchons de protection en caoutchouc.
- Pistolet de giclage SPECK-STAR 280bar.
- Tous les raccords haute-pressure avec embout mobile M22.
- Aspiration avec filtre oblique, raccordement 3/4" mâle.
- START-/STOP-automatique avec interrupteur thermique.
- Chariot de transport avec capot de protection.
- Câble d'alimentation 5m avec fiche CEE.




Lance avec poignée injectée et buse rotative

Lance avec poignée fixe et buse à jet palt



SPECK-STAR

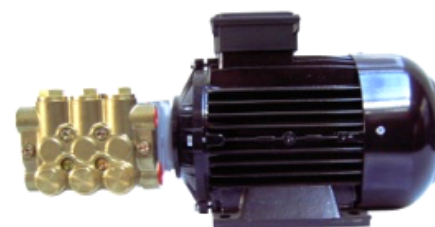

### Construction avec moteur à arbre creux

Modèles	P <sub>2</sub> [kW]	ED Puissance démarrage	Tension [V]	Intensité [A]	Q <sub>max.</sub> [l/min.]	Pression max. [bar]	Poids [kg]
NP16/15-210	5	60%	3x400	11,5	15	180	65
NP16/15-210	5,5	100%	3x400	12,9	15	210	70

### Construction avec moteur norme IE3, lanterne et accouplement élastique

Modèles	P <sub>2</sub> [kW]	ED Puissance démarrage	Tension [V]	Intensité [A]	Q <sub>max.</sub> [l/min.]	Pression max. [bar]	Poids [kg]
NP16/15-210	4	100%	3x400	11,6	15	180	75
NP16/15-210	5,5	100%	3x400	12,8	15	210	80

