

Speck – Hochdruckreiniger

NP16

- Geeignet für die Reinigung in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie.
- Industrie-Hochdruckreiniger mit Profi-Zubehör.
- Speck-Hochdruckpumpe mit Ventilgehäuse aus Messing, Plunger aus Vollkeramik, Ventil aus hochfestem Edelstahl, doppelte Plungerabdichtung mit Leckagerückführung, Stützringe aus Teflon mit Graphit-Trockenlaufsicherung, Gesenk geschmiedet und einsetzgehärtete Kurbelwelle.
- Verstellbares, proportionales Unloaderventil, Druck und Menge kann reguliert werden.
- 1 Lanze 900mm mit Schalengriff und Flachstrahldüse.
- 1 Lanze 700mm mit gespritztem Griff und Turbodüse (Dreckfräse).
- 10m Hochdruckschlauch DN10 210bar mit beidseitigem Knickschutz.
- Spritzpistole SPECK-STAR 280bar.
- Alle Anschlüsse druckseitig mit Verschraubungen M22.
- Saugseitig Schrägsitzfilter aus Bronze, Anschluss 3/4" AG.
- START-/STOP-Automatik und Motorschutzschalter.
- Transportwagen mit Schutzhaube.
- Anschlusskabel 5m mit CEE-Stecker.




Lanze mit gespritztem Griff und Turbodüse

Lanze mit Schalengriff und Flachstrahldüse



SPECK-STAR

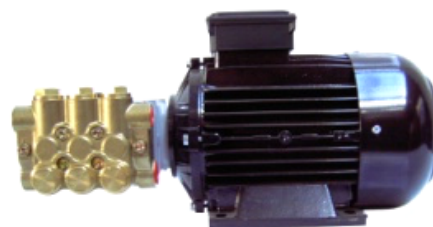

Ausführung mit Hohlwellenmotor

Typ	P ₂ [kW]	ED Einschaltdauer	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Q _{max.} [l/min.]	Druck max. [bar]	Gewicht [kg]
NP16/15-210	5	60%	3x400	11,5	15	180	65
NP16/15-210	5,5	100%	3x400	12,9	15	210	70



Ausführung mit Normmotor IE3, Laterne und elastische Kupplung

Typ	P ₂ [kW]	ED Einschaltdauer	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Q _{max.} [l/min.]	Druck max. [bar]	Gewicht [kg]
NP16/15-210	4	100%	3x400	11,6	15	180	75
NP16/15-210	5,5	100%	3x400	12,8	15	210	80