
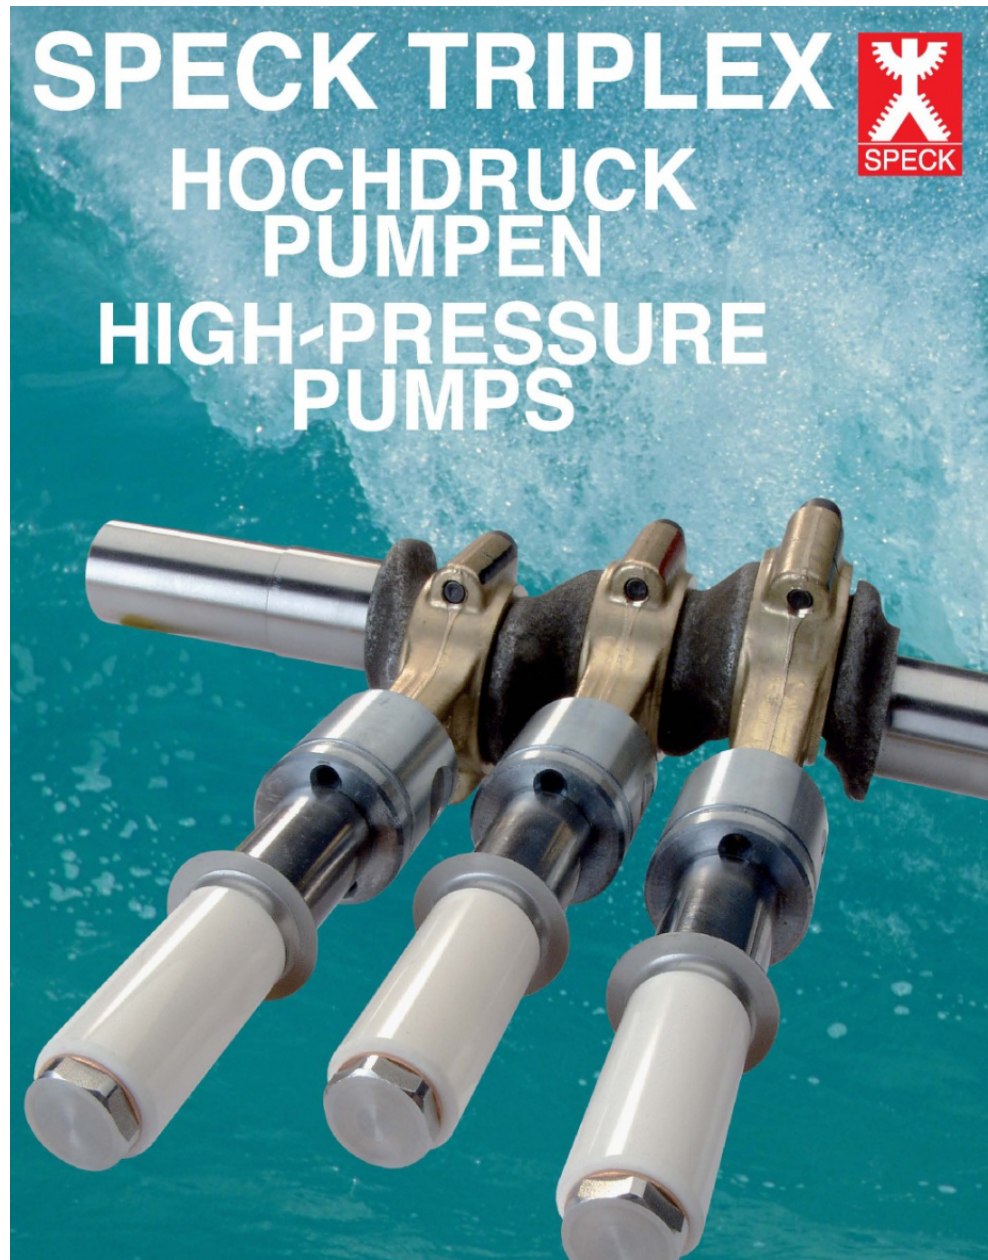


Speck Hochdruckpumpen

(1/3)

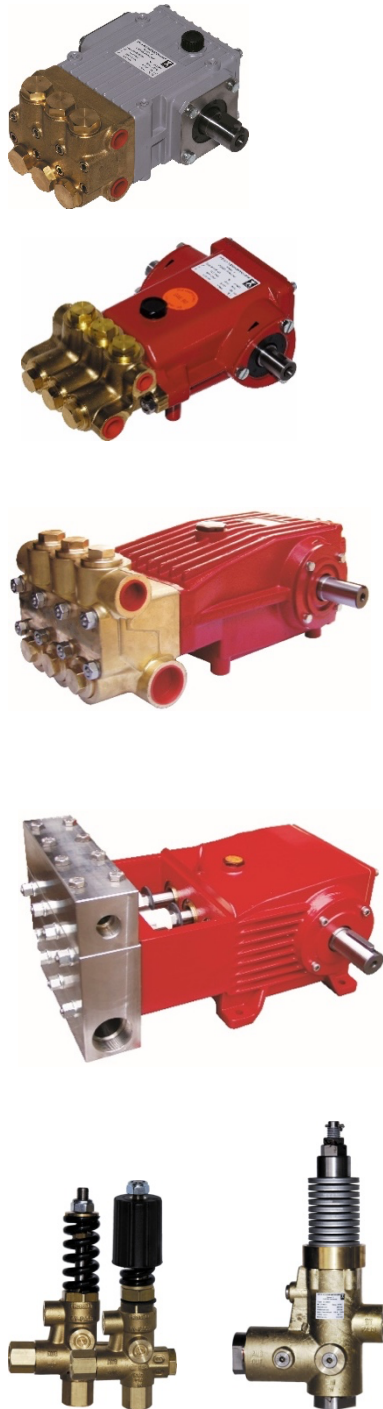

Speck Triplex Hochdruckpumpen bis 2000 [bar] in der Schweiz mit prompter und unkomplizierter Sofortberatung, rascher Lieferung, Ersatzteile ab Lager. Reparaturen und Spezialausführungen und Aggregate mit Elektromotor, Benziner- und Dieselmotoren erhalten Sie bei der Schweizer Generalvertretung seit 1946.

Speck Hochdruckpumpen

(2/3)

Pumpentyp	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Drehzahl min ⁻¹	kW	Pumpentyp	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Drehzahl min ⁻¹	kW
NP10/1-170	1,2	170	1450	0,5	P41/58-110	58,2	110	1100	13,1
NP10/2-170	2,3	170	1450	0,7	P41/70-110	67,7	110	1100	15,2
NP10/3-170	3,0	170	1450	1,0	P45/37-400	37,0	400	1000	30,2
NP10/4-150	3,4	150	1450	1,0	P45/46-320	46,0	320	1000	30,1
NP10/7-150	7,4	150	1450	2,1	P45/60-250	57,0	250	1000	29,1
NP10/10-150	10,6	150	1450	3,0	P45/75-180	74,5	180	1000	27,4
NP10/13-150	13,1	150	1450	3,6	P45/85/160	85,5	160	1000	27,9
NP10/15-150	14,6	150	1450	4,1	P45/120-80	123,1	80	1000	20,1
NP16/13-280	14,1	280	1725	7,8	P50/94/110	93,8	110	800	20,3
NP16/13-220*	14,4	220	3450	6,2	P51/97/140	97,3	140	1000	26,8
NP16/14/210*	13,9	210	1800	5,8	P51/135-90(Bz)	134,1	90	800	23,8
NP16/15-210	15,0	210	1450	6,2	P52/12-1000	12,8	1000	1000	26,2
NP16/18-140	18,3	140	1450	5,0	P52/17-800	17,5	800	1000	28,5
NP16/21-140	20,8	140	1450	5,7	P52/22-600	22,8	600	1000	27,9
NP16/9-280	8,8	280	1450	5,0	P52/30-500(MS)	30,0	500	1000	29,5
NP25/20-500	19,9	500	1450	19,5	P52/37-400	37,0	400	1000	30,2
NP25/24-400	23,9	400	1450	18,8	P52/40-400MS	40,0	400	1080	31,5
NP25/21-300**	20,8	300	1450	12,3	P52/54-270	53,6	270	1000	28,3
NP25/25-250	25,0	250	1450	12,4	P52/72-200	72,2	200	1000	28,4
NP25/30-200	31,1	200	1450	12,2	P52/100-150	98,3	150	1000	29,7
NP25/38-180	37,3	180	1450	13,2	P52/120-120	123,1	120	1000	29,1
NP25/41-170	40,4	170	1450	13,5	P55/21-1000	20,9	1000	850	41,6
NP25/50-150	48,4	150	1450	14,3	P55/26-800	26,6	800	1050	42,4
NP25/70-120	69,7	120	1450	16,5	P55/80-280G	78,0	280	1000	38,4
NP30/100-120	100	120	1450	23,6	P55/100-200(G)	104,9	200	1000	42,8
NP30/125-120	125	120	1450	29,5	P55/128-160G	127,8	160	910	41,8
NP30/140-100(G)	134	100	1450	26,3	P55/150-130G	153,0	130	800	40,6
NP30/90-150	86	150	1450	26,3	P55/165-100G	164,6	100	750	33,6
P11/3-200	3,1	200	1420	1,3	P62/50-420R	48,5	420	800	42,4
P11/5-200	4,7	200	1420	1,9	P62/70-300	68,1	300	800	41,7
P11/10-100	10,2	150	1420	3,1	P62/90-210	88,9	210	800	36,8
P11/13-100	12,7	150	1420	3,9	P62/140-150	139,0	150	800	41,0
P11/15-150	14,7	150	1420	4,5	P62/175-120	175,9	120	800	41,6
P21/5-450	5,1	450	1420	4,7	P71/40-700	37,4	700	750	51,5
P21/7-400	6,8	400	1420	5,6	P71/50-500R	48,2	500	750	47,4
P21/15-160	14,7	160	1420	4,6	P71/70-400	67,7	400	750	53,3
P21/16-200	15,1	200	1450	5,9	P71/90-300	88,5	300	750	52,2
P21/18-130	18,1	130	1420	4,6	P71/110-250	107,3	250	700	52,8
P21/23-130	23,1	130	1420	5,9	P71/145-180(G)	145,2	180	700	51,5
P22/15-280	15,1	280	1450	8,6	P71/180-200G	180,0	200	750	70,0
P22/21-240	19,0	240	1450	9,0	P71/200-130(G)	205,8	130	700	52,7
P22/28-130	28,3	130	1450	7,5	P71/250-100(G)	249,1	100	700	49,0
P22/28-100	28,3	100	1450	5,8	P71/.....(G)U*	---	---	---	---
P31/25-220	25,2	220	1420	11,0	P80/110-500	110,0	500	580	106,0
P30/36-150	36,2	150	1420	11,0	P80/150-380	150,0	380	580	109,0
P30/43-130	42,5	130	1420	11,0	P80/185-300G	185,0	300	580	107,0
P41/33-250	33,8	250	1450	17,2	P80/215-260G	213,0	260	580	106,0
P41/48-180	48,6	180	1450	17,9	P80/285-200(G)	285,0	200	580	108,0
P41/51-130	51,2	130	1100	13,6					



Speck Hochdruckpumpen

(3/3)

Heisswasser Ausführung

Pumpentyp	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Drehzahl min ⁻¹	kW	Pumpentyp	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Drehzahl min ⁻¹	kW
P80/340-170(G)	337,0	170	580	110,0	P11/10-100D	6,5/5,4	60	900/750	0,8/0,7
P80/400-140(G)	400,0	140	580	106,0	P11/13-100D	8,0/6,7	60	900/750	1,0/0,9
P81/110-500**	110,0	500	580	106,0	P11/15-150D	9,3/7,8	60	900/750	1,2/1,0
P81/150-380**	150,0	380	580	109,0	P21/18-130D(RED)	11,5/9,6	60	900/750	1,5/1,3
P81/185-300G**	185,0	300	580	107,0	P21/23-130D(RED)	14,7/12,2	60	900/750	1,9/1,6
P81/215-260G**	213,0	260	580	106,0	P30/36-150D	23,0/19,1	60	900/750	3,0/2,5
P81/285-200(G)**	285,0	200	580	108,0	P30/43-130D	26,9/22,5	60	900/750	3,5/2,9
P81/340-170(G)**	337,0	170	580	110,0	P41/58-110DK	39,7	80	750	6,3
P81/400-140(G)**	400,0	140	580	106,0	P41/70-110DK	46,2	80	750	7,3
					P50/94-110D (DK, RD, RDK, REDK)	66,8	80	570	10,5
					P71/145-180DK (RDK, GDK)	95,0	80	460	15,0
					P71/250-100DK (RDK, GDK)	160,3	80	460	26,0

*alle P71 verfügbar mit Untersetzungsgetriebe **Getriebeabstufungen auf Anfrage

*Ausführung REVT nur bis 100 bar

**weitere Typen auf Anfrage

