


Edelstahl – Impellerpumpe

Flexa

Selbstansaugende Neopren – Impellerpumpe in Edelstahl AISI 316 mit By-Pass.

- Zum Umfüllen von dicken und dünnen Medien
- Lebensmittel
- Chemie
- Agressive chem. Flüssigkeiten
- Meer- und Salzwasser

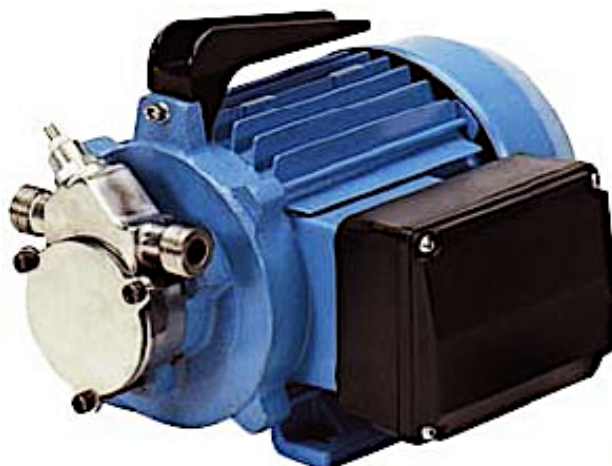

Pumpentyp	P ₂ [kW]	Nennspannung g [V]	Drehzahl [min ⁻¹]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]	Anschlüsse [Zoll]	Gewicht [kg]
Flexa 40	0,37	1x230	1450	24	22	G 1/2" AG	10